

INSTALAČNÍ STYKAČE - SÉRIE AMPARO

TECHNICKÝ LIST - MODULÁRNÍ STYKAČE



BZ326437ME



BZ326464ME



BZ326444ME

SCHRACK INFO


- Modulární stykače pro spínání zařízení, ovládání prvků budov a pro světelné aplikace
- 1 modul = 17,5 mm
- Mnoho variant a provedení
- 24 V cívka 50/60 Hz, 230 V cívka 50/60 Hz
- Instalace na lištu DIN

TECHNICKÁ DATA

Normy a standardy:	IEC/EN 60947-4-1 / IEC/EN 61095				
Jmenovitý proud I_n :		20 A	25 A	40 A	63 A
Jmenovité napětí 1-fázové U_e :		230 V	230 V	230 V	230 V
Jmenovité napětí 3-fázové U_e :		-	400 V	400 V	400 V
AC1 při $U_e = 230VAC$		4.5 kW	16 kW	27.5 kW	40 kW
AC1 při $U_e = 400VAC$		1.2 kW	16 kW	27.5 kW	40 kW
AC3 při $U_e = 400VAC$		-	4 kW	12.5 kW	15 kW
Žárovková zátěž:	Zdroj	Max. počet zdrojů na pól			
	40 W	32	50	122	195
	60 W	21	33	86	130
	100 W	13	20	52	78
Zářivka	Zdroj	Max. počet zdrojů na pól			
Zářivka bez kompenzace - induktivní zátěž	18 W	22	24	90	140
	24 W	22	24	90	140
	36 W	17	20	65	95
	58 W	14	17	45	70
Zářivka bez kompenzace - kapacitní zátěž	18 W	7	8	48	73
	24 W	7	8	48	73
	36 W	7	8	48	73
	58 W	4	5	31	47
Zářivka dvojitá - sériová kompenzace	2 x 18 W	30	40	100	150
	2 x 24 W	24	31	78	118
	2 x 36 W	17	24	65	95
	2 x 58 W	10	14	40	60
Žárovka a s elektronickým předřadníkem	Zdroj	Max. počet zdrojů na pól			
Zářivka a s elektronickým předřadníkem	18 W	25	31	49	71
	24 W	18	22	35	50
	36 W	14	17	27	39
	58 W	8	10	16	23
Zářivka dvojitá a s elektronickým předřadníkem	2 x 18 W	12	15	24	35
	2 x 24 W	9	11	17	25
	2 x 36 W	7	8	13	19
	2 x 58 W	4	5	8	11
Max. předjištění	-	25A gL/gG	35A gL/gG	63A gL/gG	63A gL/gG
Šířka	-	1 TE	2 TE	3 TE	3 TE
Stupeň krytí	-	IP20	IP20	IP20	IP20

INSTALAČNÍ STYKAČE - SÉRIE AMPARO

ROZMĚRY

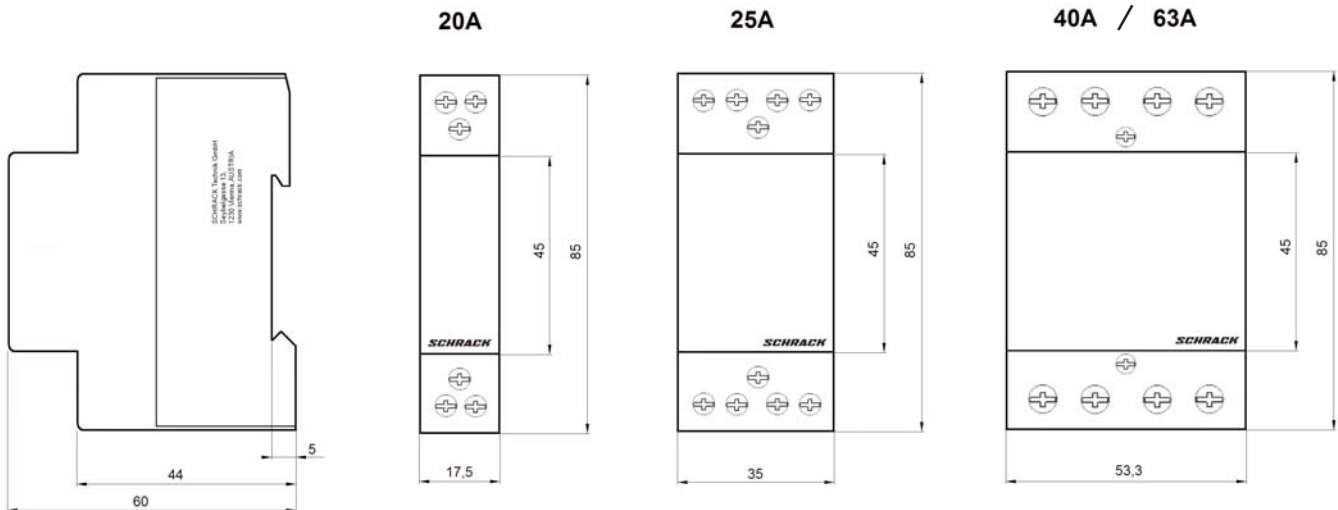

POPIS	TE	EAN	DOSTUPNOST	STORE	OBJ. ČÍSLO
CÍVKA - 230 VAC					
20 A, 2 Z	1	9004840114669			BZ326437ME
20 A, 1 Z + 1 R	1	9004840114485			BZ326438ME
20 A, 2 R	1	9004840114850			BZ326439ME
25 A, 4 Z	2	9004840114898			BZ326461ME
25 A, 3 Z + 1 R	2	9004840114904			BZ326463ME
40 A, 2 Z + 2 R	3	9004840114928			BZ326466ME
40 A, 4 Z	3	9004840114911			BZ326442ME
63 A, 4 Z	3	9004840114942			BZ326444ME
CÍVKA - 24 VAC					
20 A, 2 Z	1	9004840114652			BZ326453ME
20 A, 1 Z + 1 R	1	9004840114645			BZ326421ME
25 A, 4 Z	2	9004840114881			BZ326460ME



Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin



Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru



Skladem v centrálním logistickém skladu – zaslání do 96 hodin