

HLAVNÉ VYPÍNAČE PRE RADOVÚ ZÁSTAVBU

HLAVNÉ VYPÍNAČE PRE RADOVÚ ZÁSTAVBU



BZ900241/BZ900242/BZ900243/BZ900244


SCHRACK-INFO

- Vhodné ako hlavné vypínače s funkciou odpojovania
- Vypínanie pod záťažou v trvalej prevádzke
- Možnosť plombovania a blokovania
- Možné spínanie motorov a vysokoinduktívnych záťaží

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie/frekvencia	230/400 V, 50/60 Hz
Menovité impulzné výdržné napätie U_{imp}	6 kV
Menovitý krátkodobý výdržný prúd I_{cw}	2000 A
Menovitá skratová vypínacia schopnosť I_{cm}	2800 A
Max. predistenie	125 A
Vysoké menovité izolačné napätie	$U_i=690$ V
Menovitý prúd	Kategória spínania AC 23/40/63/63/63/63 A Kategória spínania AC 22/40/63/80/100/125 A
Prierez pripojovacieho vodiča	2,5–50 mm ²
Uťahovací moment svoriek	2,5–5 Nm
Prepojitelné prepojavacou lištou	prúdovými chráničmi a ističmi

ROZMERY

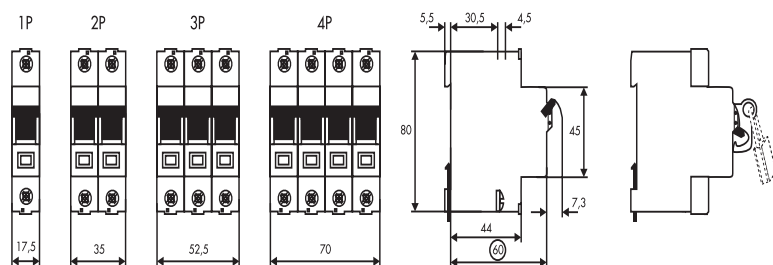

MENOVITÝ PRÚD/POČET PÓLOV	TE	JBA	TYP	OBJ. ČÍSLO
40 A/1-pólový	1	1	IA 1/40	BZ900241
40 A/2-pólový	2	1	IA 2/40	BZ900242
40 A/3-pólový	3	1	IA 3/40	BZ900243
40 A/4-pólový	4	1	IA 4/40	BZ900244
63 A/1-pólový	1	1	IA 1/63	BZ900261
63 A/2-pólový	2	1	IA 2/63	BZ900262
63 A/3-pólový	3	1	IA 3/63	BZ900263
63 A/4-pólový	4	1	IA 4/63	BZ900264
80 A/1-pólový	1	1	IA 1/80	BZ900281
80 A/2-pólový	2	1	IA 2/80	BZ900282
80 A/3-pólový	3	1	IA 3/80	BZ900283
80 A/4-pólový	4	1	IA 4/80	BZ900284
100 A/1-pólový	1	1	IA 1/100	BZ900201
100 A/2-pólový	2	1	IA 2/100	BZ900202
100 A/3-pólový	3	1	IA 3/100	BZ900203
100 A/4-pólový	4	1	IA 4/100	BZ900204
125 A/1-pólový	1	1	IA 1/125	BZ900221
125 A/2-pólový	2	1	IA 2/125	BZ900222
125 A/3-pólový	3	1	IA 3/125	BZ900223
125 A/4-pólový	4	1	IA 4/125	BZ900224