

TECHNICKÝ LIST

Odbočovací svorkovnice 25 mm² 1-pólová, izolovaná, šedá




SCHRACK INFO

- Produkt splňuje požadavky ROHS

TECHNICKÉ ÚDAJE

Normy	ČSN EN 60947-7-1, ČSN EN 60947-7-2, DIN VDE 0603-2		
Jmenovité napětí	690 V AC		
Proudová zatížitelnost	100 A		
Připojovací průřez	2 x 25 mm ²	2,5 – 25 mm ² , kruhový vodič (pevný nebo lankový)	
		1,5 – 16 mm ² , jemný vodič s dutinkou	
		Šroub s křížovou hlavou	M6 +/- PZ2
		Utahovací moment	2,5 Nm
		Délka vodiče bez izolace	19 mm
	2 x 16 mm ²	2,5 – 16 mm ² , kruhový vodič (pevný nebo lankový)	
		1,5 – 10 mm ² , jemný vodič s dutinkou	
		Šroub s křížovou hlavou	M6 +/- PZ2
		Utahovací moment	2,5 Nm
		Délka vodiče bez izolace	19 mm
Materiály	Těleso svorky:	mosaz (CuZn39Pb2), holá	
	Kryt:	PA 6 (bezhalogenový)	
	Šrouby:	ocelové, pozinkované	
Požární vlastnosti	samozhášivý materiál		
Mechanické hodnoty	rozměry (v x š x h)	24,8mm x 49,3mm x 55,7mm	

ROZMĚRY

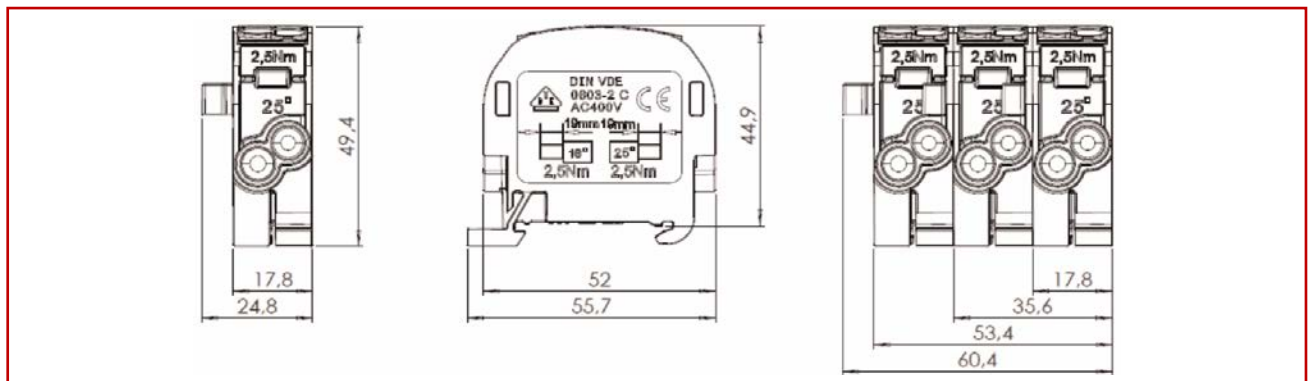

POPIS

Odbočovací svorkovnice 25 mm², 1-pólová, izolovaná, šedá

OBJ. ČÍSLO

IK026110