


■ ŘADOVÉ SVORKY SÉRIE IK6 – VŠEOBECNÉ INFORMACE

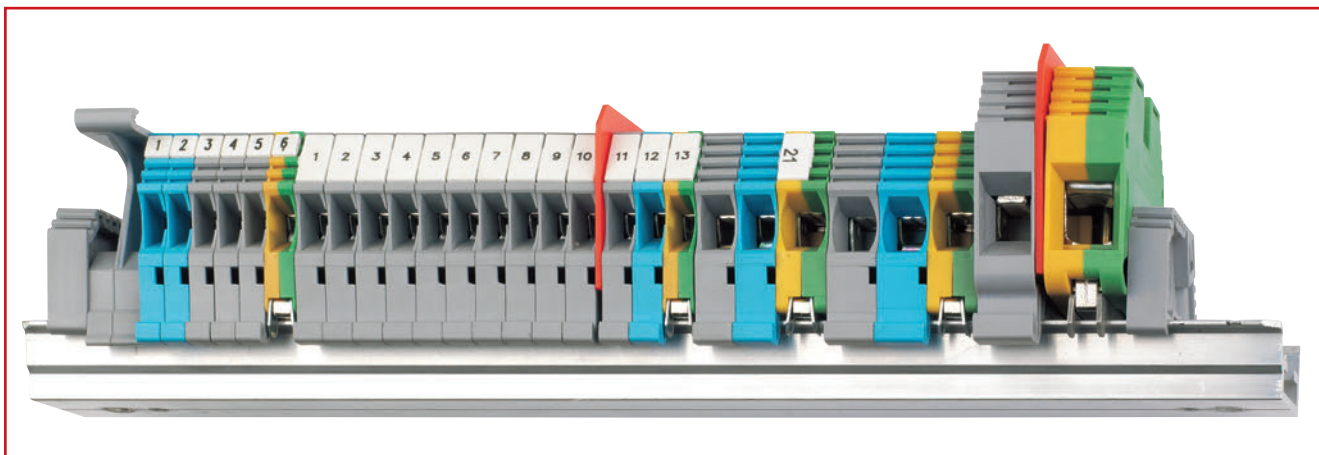

Řadové svorky jsou na základě technického vývoje neustále zdokonalovány a jejich vlastnosti odpovídají nejpřísnějším požadavkům současného stavu techniky.


Pro systémovou bezpečnost a spolehlivost hrají řadové svorky důležitou roli a z tohoto důvodu mají následující faktory velký význam:

- Vodivé díly se vyznačují vysokou elektrickou vodivostí a minimálními ztrátami.
- Izolační díly jsou odolné proti hoření a jsou samozhášivé.
- Šrouby svorek jsou jištěny proti samovolnému uvolnění následkem vibrací.
- Upínací třmen svorky zajišťuje dokonalý kontakt s vodičem, který je nezávislý na vnějších vlivech.

Mimoto poskytují řadové svorky spolu s příslušenstvím vždy komplexní řešení odpovídající požadavkům příslušné aplikace.

■ ZPŮSOBY PŘIPOJENÍ VODIČE

■ ŠROUBOVÉ PŘIPOJENÍ



Tento systém zajišťuje dokonalé připojení vodiče ke svorce, které je odolné vůči otřesům. Tažný třmen a svorkový šroub jsou vyrobeny z kalené oceli. Pomocí třmenu se vyvozuje potřebná přitlačná síla. Utažením šroubu svorky vzniklá síla napruží horní přesahy třmenu se závitem, které se vůči šroubu vzpříčí. Tato síla způsobí samosvorný protitah.

■ BEZŠROUBOVÉ – PRUŽINOVÉ PŘIPOJENÍ



Tažná pružina z nerezové oceli přitlačuje vodič na galvanicky pokovenou proudovou lištu svorky. Velmi malého přechodového odporu a vysoké odolnosti proti korozi proudové lišty bylo dosaženo opatřením povrchu slitinou cínu a olova.

MATERIÁLY

Izolační materiály, kovové materiály a vodivé díly odpovídají mezinárodním standardům, což je zajištěno četnými kvalitativními procesy.

Aby byla odolnost třmenů a šroubů vůči opotřebení co nejvyšší, mají pozinkovaný povrch, vodivé dráhy jsou zhotovené z mosaze a elektrolytické mědi. Těmito úpravami a použitím těchto materiálů se dosahuje i významné snížení přechodového odporu.

Polyamid 6.6 má vysokou odolnost vůči teplotám, vynikající elektrické, mechanické a chemické vlastnosti a neobsahuje barviva na bázi kadmia. Pouzdro vyrobené z polyamidu 6.6 absorbuje vlhkost z okolí. Díky těmto vlastnostem zůstávají svorky i při nízkých teplotách pružné a nelámou se.

Tento materiál patří do třídy V2 podle UL94 a je samozhášivý. Je rovněž odolný proti UV záření a proto mohou být tyto svorky použity i v instalacích ve venkovním prostředí.

TERMINOLOGIE

Modulární svorkové bloky:

Nacházejí uplatnění v mnohých aplikacích. Svorky zabezpečují bezpečné propojení ve všech nízkonapěťových aplikacích jako jsou rozváděče, řídicí systémy, ovládání strojů a zařízení, lodní systémy, napájecí stanice, sběrníkové systémy a podobně. Použité materiály a technické specifikace splňují nejvyšší kritéria a požadavky souvisejících norem. Příslušné certifikáty jsou samozřejmostí.

Průřez:

Průřez nebo velikost svorky je výrobcem udávaný údaj o průřezu připojitelného vodiče, který zahrnuje i všechny mechanické i elektrické vlivy.

Jmenovitý proud:

Údaj o proudu je udávaný výrobcem. Na tento proud je svorka navržena.

Jmenovité napětí:

Údaj o napětí je udávaný výrobcem. Na toto napětí je svorka navržena při dodržení předepsaných odstupů.

Povinné hodnoty:

Udávají všechny rozměry svorek bez ohledu na jejich toleranci. Při montáži svorek vedle sebe by měl být toleranční odstup aspoň 0,2 mm.

Odizolovaná délka:

Je to potřebná odizolovaná část vodiče pro vytvoření připojení a je udávána v mm.

Koncová deska:


Kovové části poslední svorky v řadě na montážní liště musí být zakryté koncovou deskou.

Oddělovací deska:

Používá se na jednoznačné oddělení ucelených skupin řadových svorek.

ŘADOVÉ SVORKY, SVORKOVNICE

ŠROUBOVÉ SVORKY SÉRIE IK6



AVK 2,5 do AVK 16



AVK 35



AVK 70

ZEMNÍCÍ ŠROUBOVÉ SVORKY SÉRIE IK6



AVK 2,5/4 T




AVK 6/10 T




AVK 16/35 T


POJISTKOVÉ A PATROVÉ ŠROUBOVÉ SVORKY SÉRIE IK6




ASK 2 S




ASK 3 A




PIK 2,5 N




PIK 4




PUK 3



PUK 2 T PE/L/NT




PUK 2 T PE/L/L




PUK 3 T

ŘADOVÉ SVORKY, SVORKOVNICE


BEZŠROUBOVÉ SVORKY SÉRIE IK6




YBK 2,5



YBK 4



YBK 6




YBK 10


ZEMNÍČÍ BEZŠROUBOVÉ SVORKY SÉRIE IK6




YBK 2,5 T



YBK 4 T




YBK 6 T



YBK 10 T

VÍCENÁSOBNÉ BEZŠROUBOVÉ SVORKY SÉRIE IK6




YBK 2,5 E



YBK 2,5 C


PATROVÉ BEZŠROUBOVÉ SVORKY SÉRIE IK6




YBK 2,5-2 F



YBK 4-2 F








YBK 2,5-3 F



YBK 2,5-2 FT

ŘADOVÉ SVORKY, SVORKOVNICE

ŠROUBOVÉ SVORKY SÉRIE IK6 – PŘEHLED

					
Typ	AVK 2,5	AVK 4	AVK 6	AVK 10	AVK 16
PRŮŘEZ SVORKY					
Pevný vodič	0,5 - 4 mm ²	0,5 - 6 mm ²	0,5 - 10 mm ²	1,5 - 16 mm ²	1,5 - 16 mm ²
Flexibilní vodič	1,5 - 2,5 mm ²	1,5 - 4 mm ²	1,5 - 6 mm ²	1,5 - 10 mm ²	1,5 - 16 mm ²
Délka odizolování	10 mm	10 mm	12 mm	12 mm	16 mm
OBJEDNACÍ ČÍSLA					
Řadová svorka šedá	IK600002	IK600004	IK600006	IK600010	IK600016
Řadová svorka modrá	IK601002	IK601004	IK601006	IK601010	IK601016
Řadová svorka červená	IK608002	IK608004	-	-	-
Řadová svorka ožanžová	IK608012	IK608014	-	IK608010	-
Zemnicí svorka žluto/zelená	-	-	-	-	-
KONCOVÉ DESKY					
Konc. deska šedá 	IK600210			IK600216	
Koncová deska modrá	IK601210			IK601216	
Koncová deska červená	IK608201			-	
Koncová deska orange	IK608202			-	
ODDĚLOVACÍ DESKY					
Oddělovací d. červená	IK608210			IK608216	
PROPOJOVACÍ MŮSTKY					
2-násobný 	IK600522	IK600532	IK600542	IK600552	IK600562
10-násobný 	IK600529	IK600539	IK600549	IK600559	-
KONCOVÝ DRŽÁK					
Konc. držák šroubovací 	IK623001				
Koncový držák upínací 	IK623000				
ZNAČENÍ (viz. příslušenství)					
Horizontální popis	DY 5	DY 5 nebo DY 6	DY 5	DY 5	DY 5
Vertikální popis	-	-	DY 10/6,5	DY 10/6,5	DY 10/6,5
TECHNICKÁ DATA					
Typ	AVK 2.5	AVK 4	AVK 6	AVK 10	AVK 16
Jmenovité hodnoty					
Napětí/proud/průřez	750 V ~ / 26 A / 2,5 mm ²	750V ~ / 34 A / 4 mm ²	750 V ~ / 44 A / 6 mm ²	750 V ~ / 61 A / 10 mm ²	750 V ~ / 82 A / 16 mm ²
VDE (IEC 60947-7-1)	750 V ~ / 24 A / 2,5 mm ²	750V ~ / 32 A / 4 mm ²	630 V ~ / 41 A / 6 mm ²	630 V ~ / 57 A / 10 mm ²	750 V ~ / 76 A / 16 mm ²
UL / CSA	600 V ~ / 20 A / AWG 26-12	600 V ~ / 30 A / AWG 26-10	600 V ~ / 50 A / AWG 26-8	600 V ~ / 65 A / AWG 16-6	600 V ~ / 85 A / AWG 12-4
Rozměry					
Šířka	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm
Výška	44,2 mm	44,2 mm	44,2 mm	44,2 mm	50 mm
Hloubka (s lištou DIN 7,5 mm)	44,5 mm	44,5 mm	44,5 mm	44,5 mm	55,5 mm
Dotahovací moment					
Dotahovací moment svorky	0,4 Nm	0,5 Nm	0,8 Nm	1,2 Nm	1,2 Nm





ŘADOVÉ SVORKY, SVORKOVNICE

ŠROUBOVÉ SVORKY SÉRIE IK6 - PŘEHLED

					
Typ	AVK 35	AVK 70	AVK 2,5/4 T	AVK 6/10 T	AVK 16/35 T
PRŮŘEZ SVORKY					
Pevný vodič	6 - 16 mm ²	10 - 16 mm ²	0,5 - 6 mm ²	1,5 - 16 mm ²	6 - 16 mm ²
Flexibilní vodič	10 - 35mm ²	10 - 70 mm ²	1,5 - 4 mm ²	1,5 - 10 mm ²	10 - 35 mm ²
Délka odizolování	18 mm	20 mm	10 mm	12 mm	18 mm
OBJEDNACÍ ČÍSLA					
Řadová svorka šedá	IK600035	IK600070	-	-	-
Řadová svorka modrá	IK601035	IK601070	-	-	-
Řadová svorka červená	-	-	-	-	-
Řadová svorka ožanžová	-	-	-	-	-
Zemnicí svorka žluto/zelená	-	-	IK622002	IK622010	IK622035
KONCOVÉ DESKY					
Koncová deska šedá	-	-	-	-	-
Koncová deska modrá	-	-	-	-	-
ODDĚLOVACÍ DESKY					
Oddělovací d. červená	-	-	IK608210		-
PROPOJOVACÍ MŮSTKY					
2-násobný 	IK600572	-	-	-	-
10-násobný 	-	-	-	-	-
KONCOVÝ DRŽÁK					
Konc. držák šroubovací 	IK623001				
Koncový držák upínací 	IK623000				
ZNAČENÍ (viz. příslušenství)					
Horizontální popis	DY 5	DY 5	DY 5 nebo DY 6	DY 5	DY 5
Vertikální popis	DY 10/6,5	DY 10/6,5	-	DY 10/6,5	DY 10/6,5
TECHNICKÁ DATA					
Typ	AVK 35	AVK . 70	AVK 2,5/4 T	AVK 6/10 T	AVK 16/35 T
Jmenovité hodnoty					
Napětí/proud/průřez	750 V ~ / 135 A / 35 mm ²	750 V ~ / 192 A / 70 mm ²	- V ~ / - A / 2,5 mm ²	- V ~ / - A / 10 mm ²	- V ~ / - A / 35 mm ²
VDE (IEC 60947-7-1)	750 V ~ / 125 A / 35 mm ²	-	- V ~ / - A / 2,5 mm ²	- V ~ / - A / 10 mm ²	- V ~ / - A / 35 mm ²
UL / CSA	600 V ~ / 115 A / AWG 8-2	600 V ~ / 175 A / AWG 6-2/0	AWG 26-10	AWG 16-8	AWG 8-2
Rozměry					
Šířka	16 mm	22 mm	6 mm	10 mm	16 mm
Výška	50 mm	74 mm	37 mm	37 mm	50 mm
Hloubka (s lištou DIN 7,5 mm)	55,5 mm	67,5 mm	44,5 mm	44,5 mm	55,5 mm
Dotahovací moment					
Dotahovací moment svorky	2,5 Nm	6 Nm	0,5 Nm	1,2 Nm	2,5 Nm




ŘADOVÉ SVORKY, SVORKOVNICE

POJISTKOVÉ A PATROVÉ ŠROUBOVÉ SVORKY SÉRIE IK6 – PŘEHLED

				
Typ	ASK 2 S Pojistková svorka	ASK 3 A Rozpojovací svorka	PIK 2,5 N Dvoupatrová svorka	PIK 4 Dvoupatrová svorka
PRŮŘEZ SVORKY				
Pevný vodič	0,5 - 10 mm ²	0,5 - 6 mm ²	0,5 - 4 mm ²	0,5 - 6 mm ²
Flexibilní vodič	1,5 - 10 mm ²	1,5 - 4 mm ²	1,5 - 2,5 mm ²	1,5 - 4 mm ²
Délka odizolování	12 mm	10 mm	9 mm	9 mm
OBJEDNACÍ ČÍSLA				
Řadová svorka šedá	IK641004	IK641002	IK650002	IK650004
KONCOVÉ DESKY				
Koncová deska šedá 	IK631204	IK631202	 IK650204	
PROPOJOVACÍ MŮSTKY				
2-násobný 	-	IK610532	IK600522	IK600532
10-násobný 	-	IK610539	IK600529	IK600539
KONCOVÝ DRŽÁK				
Koncový držák šroubovací		IK623001		
Koncový držák upínací		IK623000		
ZNAČENÍ (viz. příslušenství)				
Horizontální popis	DY 5	DY 5	DY 5	DY 5
TECHNICKÁ DATA				
Typ	ASK 2 S	ASK 3 A	PIK 2,5 N	PIK 4
Jmenovité hodnoty				
Napětí/proud/průřez	500 V ~ / 6,3 A / 6 mm ²	500 V ~ / 24 A / 4 mm ²	750V ~ / 24 A / 2,5 mm ²	750 V ~ / 34 A / 4 mm ²
VDE (IEC 60947-7-1)	-	-	-	500 V ~ / 32 A / 4 mm ²
UL / CSA	300 V ~ / 6,3 A / AWG 26-8	600 V ~ / 16 A / AWG 26-10	-	300 V ~ / 32A / AWG 26-10
Rozměry				
Šířka	8 mm	6 mm	5 mm	6 mm
Výška	63,2 mm	50,5 mm	64 mm	64 mm
Hloubka (s lištou DIN 7,5 mm)	45 mm	53,5 mm	61,3 mm	61,3 mm
Dotahovací moment				
Dotahovací moment svorky	0,8 Nm	0,5 Nm	0,5 Nm	0,5 Nm





ŘADOVÉ SVORKY, SVORKOVNICE

PATROVÉ ŠROUBOVÉ SVORKY SÉRIE IK6 – PŘEHLED

				
Typ	PUK 3 Třípatrová svorka	PUK 2 T PE/L/NT Třípatrová svorka	PUK 2 T PE/L/L Třípatrová svorka	PUK 3 T Třípatrová svorka
PRŮŘEZ SVORKY				
Pevný vodič	0,5 - 4 mm ²	0,5 - 4 mm ²	0,5 - 4 mm ²	0,5 - 4 mm ²
Flexibilní vodič	1,5 - 2,5 mm ²	1,5 - 2,5 mm ²	1,5 - 2,5 mm ²	1,5 - 2,5 mm ²
Délka odizolování	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
OBJEDNACÍ ČÍSLO				
Řadová svorka šedá	IK680001	IK680002	IK680004	IK680003
KONCOVÉ DESKY				
Koncová deska šedá 	IK680201	IK680202	IK680202	IK680203
PROPOJOVACÍ MŮSTKY				
2-násobný 	IK680522	IK680522	IK680522	IK680522
10-násobný 	IK680529	IK680529	IK680529	IK680529
KONCOVÝ DRŽÁK				
Koncový držák šroubovací 	IK623001			
Koncový držák upínací 	IK623000			
ZNAČENÍ (viz. příslušenství)				
Horizontální popis	DY 5	DY 5	DY 5	DY 5
TECHNICKÁ DATA				
Typ	PUK 3	PUK 2 T PE/L/NT	PUK 2 T PE/L/L	PUK 3 T
Jmenovité hodnoty				
Napětí/proud/průřez	500V ~ / 24 A / 2,5 mm ²	500V ~ / 24 A / 2,5 mm ²	500V ~ / 24 A / 2,5 mm ²	500V ~ / 24 A / 2,5 mm ²
VDE (IEC 60947-7-1)	440V ~ / 24 A / 2,5 mm ²	440V ~ / 24 A / 2,5 mm ²	440V ~ / 24 A / 2,5 mm ²	440V ~ / 24 A / 2,5 mm ²
UL / CSA	300 V ~ / 24 A / AWG 24-12	300 V ~ / 24 A / AWG 24-12	300 V ~ / 24 A / AWG 24-12	300 V ~ / 24 A / AWG 24-12
Rozměry				
Šířka	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Výška	87,1 mm	71,7 mm	71,7 mm	87,5 mm
Hloubka (s lištou DIN 7,5 mm)	65,2 mm	53 mm	53 mm	65,7 mm
Dotahovací moment				
Dotahovací moment svorky	0,4 Nm	0,4 Nm	0,4 Nm	0,4 Nm




ŘADOVÉ SVORKY, SVORKOVNICE

BEZŠROUBOVÉ SVORKY SÉRIE IK6 – PŘEHLED

				
Typ	YBK 2,5	YBK 4	YBK 6	YBK 10
PRŮŘEZ SVORKY				
Pevný vodič	0,5 - 2,5 mm ²	0,5 - 4 mm ²	0,5 - 6 mm ²	0,5 - 10 mm ²
Flexibilní vodič	0,5 - 2,5 mm ²	0,5 - 4 mm ²	0,5 - 6 mm ²	0,5 - 10 mm ²
Délka odizolování	10 mm	12 mm	13 mm	13 mm
OBJEDNACÍ ČÍSLA				
Řadová svorka šedá	IK610002	IK610004	IK610006	IK610010
Řadová svorka modrá	IK611002	IK611004	IK611006	IK611010
KONCOVÉ DESKY				
Koncová deska šedá	IK610202	IK610204	IK610206	IK610210
Konc. d. modrá 	IK611202	IK611204	IK611206	IK611210
ODDĚLOVACÍ DESKY				
Oddělovací deska červená	IK608210			
PROPOJOVACÍ MŮSTKY				
2-násobný 	IK610522	IK610532	-	-
10-násobný 	IK610529	IK610539	-	-
KONCOVÝ DRŽÁK				
Koncový držák upínací	IK623002			
ZNAČENÍ (viz. příslušenství)				
Horizontální popis	DY 5	DY 5	DY 5	DY 5
Vertikální popis	-	-	DY 10/6,5	DY 10/6,5
TECHNICKÁ DATA				
Typ	YBK 2,5	YBK 4	YBK 6	YBK 10
Jmenovité hodnoty				
Napětí/proud/průřez	750V AC / 22 A / 2,5 mm ²	750V AC / 30 A / 4 mm ²	750V AC / 40 A / 6 mm ²	750V AC / 63 A / 10 mm ²
UL / CSA	600V AC / 20 A / AWG 22-12	600V AC / 26 A / AWG 22-10	600V AC / 35 A / AWG 22-8	600V AC / 55 A / AWG 20-6
Rozměry				
Šířka	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
Výška	51 mm	55 mm	64 mm	70 mm
Hloubka (s lištou DIN 7,5 mm)	35,5 mm	37 mm	38,5 mm	43 mm




ŘADOVÉ SVORKY, SVORKOVNICE

ZEMNÍCÍ BEZŠROUBOVÉ SVORKY SÉRIE IK6 – PŘEHLED

				
Typ	YBK 2,5 T	YBK 4 T	YBK 6 T	YBK 10 T
PRŮŘEZ SVORKY				
Pevný vodič	0,5 - 2,5 mm ²	0,5 - 4 mm ²	0,5 - 6 mm ²	0,5 - 10 mm ²
Flexibilní vodič	0,5 - 2,5 mm ²	0,5 - 4 mm ²	0,5 - 6 mm ²	0,5 - 10 mm ²
Délka odizolování	10 mm	12 mm	13 mm	13 mm
OBJEDNACÍ ČÍSLA				
Řadová svorka zelená	IK632002	IK632004	IK632006	IK632010
KONCOVÉ DESKY				
Koncová deska zelená	IK632202	IK632204	IK632206	IK632210
ODDĚLOVACÍ DESKY				
Oddělovací deska červená	IK608210			
KONCOVÝ DRŽÁK				
Koncový držák upínací	IK623002			
ZNAČENÍ (viz. příslušenství)				
Horizontální popis	DY 5	DY 5	DY 5	DY 5
Vertikální popis	-	-	DY 10/6,5	DY 10/6,5
TECHNICKÁ DATA				
Typ	YBK 2,5 T	YBK 4 T	YBK 6 T	YBK 10 T
Jmenovité hodnoty				
Napětí/proud/průřez	- V / - A / 2,5 mm ²	- V / - A / 4 mm ²	- V / - A / 6 mm ²	- V / - A / 10 mm ²
UL / CSA	600V AC / 20 A / AWG 22-12	600V AC / 26 A / AWG 22-10	600V AC / 35 A / AWG 22-8	600V AC / 55 A / AWG 20-6
Rozměry				
Šířka	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
Výška	51 mm	55 mm	64 mm	70 mm
Hloubka (s lištou DIN 7,5 mm)	35,5 mm	37 mm	38,5 mm	43 mm

ŘADOVÉ SVORKY, SVORKOVNICE

■ VÍCENÁSOBNÉ BEZŠROUBOVÉ SVORKY SÉRIE IK6 – PŘEHLED

				
Typ	YBK 2,5 E	YBK 2,5 C	YBK 2,5-2 F	YBK 4-2 F
PRŮŘEZ SVORKY				
Pevný vodič	0,5 - 2,5 mm ²	0,5 - 2,5 mm ²	0,5 - 2,5 mm ²	0,5 - 4 mm ²
Flexibilní vodič	0,5 - 2,5 mm ²	0,5 - 2,5 mm ²	0,5 - 2,5 mm ²	0,5 - 4 mm ²
Délka odizolování	13 mm	13 mm	10 mm	12 mm
OBJEDNACÍ ČÍSLA				
Řadová svorka šedá	IK690013	IK690014	IK660002	IK660004
KONCOVÉ DESKY				
Koncová deska šedá 	IK690213	IK690214	IK660202	IK660204
PROPOJOVACÍ MŮSTKY				
2-násobný 	IK610522	IK610522	IK610522	IK610532
10-násobný 	IK610529	IK610529	IK610529	IK610539
KONCOVÝ DRŽÁK				
Koncový držák upínací	IK623002			
ZNAČENÍ (viz. příslušenství)				
Horizontální popis	DY 5	DY 5	DY 5	DY 5
TECHNICKÁ DATA				
Typ	YBK 2,5E	YBK 2,5C	YBK 2,5-2F	YBK 4-2F
Jmenovité hodnoty				
Napětí/proud/průřez	750V AC / 24 A / 2,5 mm ²	750V AC / 24 A / 2,5 mm ²	500V AC / 24 A / 2,5 mm ²	750V AC / 30 A / 2,5 mm ²
UL / CSA	-	-	-	600V AC / 26 A / AWG 22-10
Rozměry				
Šířka	5 mm	5 mm	5 mm	6 mm
Výška	66,6 mm	81,4 mm	83,7 mm	90,3 mm
Hloubka (s lištou DIN 7,5 mm)	35,5 mm	35,5 mm	64,8 mm	55,5 mm


ŘADOVÉ SVORKY, SVORKOVNICE

■ VÍCENÁSOBNÉ BEZŠROUBOVÉ SVORKY SÉRIE IK6 – PŘEHLED

			
Typ	YBK 2,5-3 F	YBK 2,5-2 FT	YBK 2,5-3 FT
PRŮŘEZ SVORKY			
Pevný vodič	0,5 - 2,5 mm ²	0,5 - 4 mm ²	0,5 - 4 mm ²
Flexibilní vodič	0,5 - 2,5 mm ²	0,5 - 2,5 mm ²	0,5 - 2,5 mm ²
Délka odizolování	10 mm	10 mm	10 mm
OBJEDNACÍ ČÍSLA			
Řadová svorka šedá	IK690001	IK690002	IK690003
KONCOVÉ DESKY			
Koncová deska šedá 	IK690201	IK690202	IK690203
ODDĚLOVACÍ DESKY			
Oddělovací deska červená	-	-	
PROPOJOVACÍ MŮSTKY			
2-násobný 	IK610522	IK610522	-
10-násobný 	IK610529	IK610529	-
KONCOVÝ DRŽÁK			
Koncový držák upínací	IK623002		
ZNAČENÍ (viz. příslušenství)			
Horizontální popis	DY 5	DY 5	DY 5
Vertikální popis	-	-	
TECHNICKÁ DATA			
Typ	YBK 2,5-3F	YBK 2,5-2FT	YBK 2,5-3FT
Jmenovité hodnoty			
Napětí/proud/průřez	500V AC / 20 A / 2,5 mm ²	500V AC / 24 A / 2,5 mm ²	500V AC / 24 A / 2,5 mm ²
UL / CSA	600V AC / 20 A / AWG 22-10	600V AC / 20 A / AWG 22-10	600V AC / 20 A / AWG 22-10
Rozměry			
Šířka	5 mm	5 mm	5 mm
Výška	100 mm	83,7 mm	100 mm
Hloubka (s lištou DIN 7,5 mm)	75 mm	64,8 mm	74,5 mm

ŘADOVÉ SVORKY, SVORKOVNICE

POPISOVACÍ ŠTÍTKY SÉRIE IK6 – PŘEHLED




Typ	DY 5 (Horizontální popis)	pro svorky	DY 6 (Horizontální popis)	pro svorky	DY 10 / 6,5 (Vertikální popis)	pro svorky	DY 10 / 5	pro svorky
								
Počet	50 znaků		-		10 znaků		10 znaků	
Objednací čísla								
1	IK697001	všechny svorky	-	-	-	-	-	-
2	IK697002	všechny svorky	-	-	-	-	-	-
3	IK697003	všechny svorky	-	-	-	-	-	-
1-10	IK697020	všechny svorky	IK697070	AVK 4	IK697201	AVK 6-70, AVK 6-35T	-	-
11-20	IK697021	všechny svorky	IK697071	AVK 4	IK697202	AVK 6-70, AVK 6-35T	-	-
21-30	IK697022	všechny svorky	-	-	IK697203	AVK 6-70, AVK 6-35T	-	-
31-40	IK697023	všechny svorky	-	-	IK697204	AVK 6-70, AVK 6-35T	-	-
41-50	IK697024	všechny svorky	-	-	IK697205	AVK 6-70, AVK 6-35T	-	-
1-50	IK697040		-		-		-	
51-100	IK697041		-		-		-	
101-150	IK697042		-		-		-	
151-200	IK697043		-		-		-	
201-250	IK697044		-		-		-	
251-300	IK697045		-		-		-	
301-350	IK697046		-		-		-	
351-400	IK697047		-		-		-	
401-450	IK697048		-		-		-	
451-500	IK697049		-		-		-	
L1	IK697090		-		-		-	
L2	IK697091		-		-		-	
L3	IK697092		-		-		-	
N	IK697093		-		-		-	
PE	IK697094		-		-		-	
	IK697097		-		-		-	
K	IK697080		-		-		-	
L	IK697081		-		-		-	
+	IK697085		-		-		-	
-	IK697086		-		-		-	
X	IK697083		-		-		-	
Prázdný	-		-		IK697920		IK697910	

SKUPINOVÝ NOSIČ ŠTÍTKU / NOSIČ POPISU / ZKUŠEBNÍ HROT

Typ	GE	GE 2	TSK 3
			
OBJ. ČÍSLO	IK600998	IK600999	IK600900
Popis	-	-	Zkušební hrot D = 2,3 mm

ŘADOVÉ SVORKY, SVORKOVNICE

ŘADOVÉ SVORKY IK6 – ŠROUBOVÉ SVORKY



POPIS	TYP	EAN	DOSTUPNOST	STORE	OBJ. ČÍSLO
ŘADOVÉ SVORKY ŠEDÉ					
Řadová svorka 2,5 mm ² šedá	AVK 2,5	9004840452082			IK600002
Řadová svorka 4 mm ² šedá	AVK 4	9004840452105			IK600004
Řadová svorka 6 mm ² šedá	AVK 6	9004840452112			IK600006
Řadová svorka 10 mm ² šedá	AVK 10	9004840452129			IK600010
Řadová svorka 16 mm ² šedá	AVK 16	9004840452136			IK600016
Řadová svorka 35 mm ² uzavřená šedá	AVK 35	9004840452143			IK600035
Řadová svorka 70 mm ² uzavřená šedá	AVK 70	9004840452150			IK600070

ŘADOVÉ SVORKY MODRÉ

Řadová svorka 2,5 mm ² modrá	AVK 2,5	9004840452198			IK601002
Řadová svorka 4 mm ² modrá	AVK 4	9004840452204			IK601004
Řadová svorka 6 mm ² modrá	AVK 6	9004840452211			IK601006
Řadová svorka 10 mm ² modrá	AVK 10	9004840452228			IK601010
Řadová svorka 16 mm ² modrá	AVK 16	9004840452235			IK601016
Řadová svorka 35 mm ² modrá	AVK 35	9004840452242			IK601035
Řadová svorka 70 mm ² modrá	AVK 70	9004840452259			IK601070

ZEMNÍČÍ SVORKY

Zemníčí svorky 2,5-4 mm ²	AVK 2,5/4T	9004840452167			IK622002
Zemníčí svorky 6-10 mm ²	AVK 6/10T	9004840452174			IK622010
Zemníčí svorky 16-35 mm ²	AVK 16/35T	9004840452181			IK622035

ŘADOVÉ SVORKY ČERVENÉ/ORANŽOVÉ

Řadová svorka 2 mm ² červená	AVK 2,5	9004840459821			IK608002
Řadová svorka 4 mm ² červená	AVK 4	9004840459838			IK608004
Řadová svorka 2 mm ² oranžová	AVK 2,5	9004840459845			IK608012
Řadová svorka 4 mm ² oranžová	AVK 4	9004840459852			IK608014
Řadová svorka 10 mm ² červená	AVK 10	9004840459821			IK608002

ROZPOJOVACÍ SVORKY

Rozpojovací svorka 4 mm ² šedá	ASK 3A	9004840506884			IK641002
---	--------	---------------	--	--	----------

POJISTKOVÉ SVORKY

Pojistková svorka 6 mm ² šedá	ASK 2S	9004840452488			IK641004
--	--------	---------------	--	--	----------

DVOUPATROVÉ SVORKY

Dvoupatrová svorka šedá	PIK 2,5N	9004840452563			IK650002
Dvoupatrová svorka šedá	PIK 4	9004840452570			IK650004

TŘÍPATROVÁ SVORKA

Třípatrová svorka 2,5 mm ²	PUK3	9004840452501			IK680001
---------------------------------------	------	---------------	--	--	----------



/ Skladem v Praze - zaslání do 24 hodin



/ Skladem v každém SCHRACK STORE - možnost osobního odběru



/ Skladem v centrálním logistickém skladu koncernu Schrack Technik - zaslání do 96 hodin

ŘADOVÉ SVORKY, SVORKOVNICE

■ ŘADOVÉ SVORKY IK6 – ŠROUBOVÉ SVORKY – POKRAČOVÁNÍ



IK600210



IK600529



IK600998



IK623001

POPIS	TYP	EAN	DOSTUPNOST	STORE	OBJ. ČÍSLO
-------	-----	-----	------------	-------	------------

INSTALAČNÍ SVORKY

Instalační svorka 2,5 mm ²	PUK 2T PE/L/NT	9004840452525			IK680002
Instalační svorka 2,5 mm ²	PUK 2T PE/L/L	9004840506532			IK680004
Instalační svorka 2,5 mm ² 3p+P	PUK 3T	9004840452549			IK680003

KONCOVÉ DESKY

Koncová deska 2,5-10 mm ² šedá	pro AVK 2,5-10	9004840452280			IK600210
Koncová deska 16 mm ² šedá	pro AVK 16	9004840452297			IK600216
Koncová deska 2,5-10 mm ² modrá	pro AVK 2,5-10	9004840452303			IK601210
Koncová deska 16 mm ² modrá	pro AVK 16	9004840452310			IK601216
Koncová deska 2,5-4 mm ² červená	pro AVK 2,5-4	9004840459869			IK608201
Koncová deska 2,5-4 mm ² oranžová	pro AVK 2,5-4	9004840459876			IK608202
Koncová deska šedá	pro ASK 3A	9004840519013			IK631202
Koncová deska šedá	pro ASK 2S	9004840452495			IK631204
Koncová deska šedá	pro PIK 2,5N	9004840452587			IK650204
Koncová deska šedá	pro PUK 3	9004840452518			IK680201
Koncová deska šedá	pro PUK 2T	9004840452532			IK680202
Koncová deska šedá	pro PUK 3T	9004840452556			IK680203

PROPOJOVACÍ MŮSTKY

Propojovací můstek 2P/2,5 mm ²	pro AVK 2,5	9004840452389			IK600522
Propojovací můstek 10P/2,5 mm ²	pro AVK 2,5	9004840452440			IK600529
Propojovací můstek 2P/4 mm ²	pro AVK 4	9004840452396			IK600532
Propojovací můstek 10P/4 mm ²	pro AVK 4	9004840452457			IK600539
Propojovací můstek 2P/6 mm ²	pro AVK 6	9004840452402			IK600542
Propojovací můstek 10P/6 mm ²	pro AVK 6	9004840452464			IK600549
Propojovací můstek 2P/10 mm ²	pro AVK 10	9004840452419			IK600552
Propojovací můstek 4P/10 mm ²	pro AVK 10	9004840624366			IK600554
Propojovací můstek 10P/10 mm ²	pro AVK 10	9004840624342			IK600559
Propojovací můstek 2P/16 mm ²	pro AVK 16	9004840452426			IK600562
Propojovací můstek 2P/35 mm ²	pro AVK 35	9004840452433			IK600572
Propojovací můstek 2P/2,5 mm ²	pro PUK	9004840517118			IK680522
Propojovací můstek 10P/2,5 mm ²	pro PUK	9004840517101			IK680529

ODDĚLOVACÍ DESKY

Oddělovací deska 2,5-10 mm ² červená	pro AVK 2,5-10	9004840452341			IK608210
Oddělovací deska 16 mm ² červená	pro AVK 16	9004840452358			IK608216

ZKUŠEBNÍ HROTY / ZDÍŘKY

Zkušební hrot D = 2,3 mm	pro TSK 3	9004840452372			IK600900
--------------------------	-----------	---------------	--	--	----------



/ Skladem v Praze - zaslání do 24 hodin



/ Skladem v každém SCHRACK STORE - možnost osobního odběru




ŘADOVÉ SVORKY, SVORKOVNICE


ŘADOVÉ SVORKY IK6 – ŠROUBOVÉ SVORKY – POKRAČOVÁNÍ

POPIS	TYP	EAN	DOSTUPNOST	STORE	OBJ. ČÍSLO
SKUPINOVÝ NOSIČ ŠTÍTKU / NOSIČ POPISU					
Skupinový nosič štítku žlutý	GE	9004840459883			IK600998
Nosič popisu	GE 2	9004840452471			IK600999
KONCOVÝ DRŽÁK					
Koncový držák upínací	pro AVK	9004840452266			IK623000
Koncový držák šroubovací	pro AVK	9004840452273			IK623001


ŘADOVÉ SVORKY IK6 – BEZŠROUBOVÉ SVORKY




SYMBOLFOTO



IK632006



IK660002



IK690002

POPIS	TYP	EAN	DOSTUPNOST	STORE	OBJ. ČÍSLO
BEZŠROUBOVÉ SVORKY YBK ŠEDÉ					
Bezšroubová svorka 2,5 mm ² šedá	YBK 2,5	9004840465457			IK610002
Bezšroubová svorka 4 mm ² šedá	YBK 4	9004840465525			IK610004
Bezšroubová svorka 6 mm ² šedá	YBK 6	9004840465532			IK610006
Bezšroubová svorka 10 mm ² šedá	YBK 10	9004840465549			IK610010
BEZŠROUBOVÉ SVORKY YBK MODRÉ					
Bezšroubová svorka 2,5 mm ² modrá	YBK 2,5	9004840465556			IK611002
Bezšroubová svorka 4 mm ² modrá	YBK 4	9004840466904			IK611004
Bezšroubová svorka 6 mm ² modrá	YBK 6	9004840465563			IK611006
Bezšroubová svorka 10 mm ² modrá	YBK 10	9004840465570			IK611010
ZEMNÍČÍ BEZŠROUBOVÉ SVORKY YBK					
Zemníčká bezšroubová svorka žluto/zelená	YBK 2,5T	9004840465587			IK632002
Zemníčká bezšroubová svorka žluto/zelená	YBK 4T	9004840465594			IK632004
Zemníčká bezšroubová svorka žluto/zelená	YBK 6T	9004840465778			IK632006
Zemníčká bezšroubová svorka žluto/zelená	YBK 10T	9004840465785			IK632010
Vícenásobná zemníčká bezšroubová svorka	YBK 2,5E	9004840556179			IK690013
Vícenásobná zemníčká bezšroubová svorka	YBK 2,5C	9004840556162			IK690014
DVOUPATROVÉ BEZŠROUBOVÉ SVORKY					
Dvoupatrová bezšroubová svorka 2,5 mm ²	YBK 2,5-2F	9004840465952			IK660002
Dvoupatrová bezšroubová svorka 4 mm ² zelená	YBK 4-2F	9004840465969			IK660004
Vícenásobná bezšroubová svorka	YBK 2,5-3F	9004840556216			IK690001
TŘÍPATROVÉ BEZŠROUBOVÉ SVORKY					
Třípatrová bezšroubová 2,5 mm ² L/N	YBK 2,5-2FT	9004840465990			IK690002
Třípatrová bezšroubová 2,5 mm ² L1, L2, L3, PE	YBK 2,5-3FT	9004840624694			IK690003



/ Skladem v Praze - zaslání do 24 hodin



/ Skladem v každém SCHRACK STORE - možnost osobního odběru




/ Skladem v centrálním logistickém skladu koncernu Schrack Technik - zaslání do 96 hodin

ŘADOVÉ SVORKY, SVORKOVNICE

ŘADOVÉ SVORKY IK6 – BEZŠROUBOVÉ SVORKY – POKRAČOVÁNÍ




IK610202



IK610529



IK600998



IK623002

POPIS	TYP	EAN	DOSTUPNOST	STORE	OBJ. ČÍSLO
KONCOVÉ DESKY					
Koncová deska 2,5 mm ² šedá	pro YBK 2,5	9004840465792			IK610202
Koncová deska 4 mm ² šedá	pro YBK 4	9004840465808			IK610204
Koncová deska 6 mm ² šedá	pro YBK 6	9004840465815			IK610206
Koncová deska 10 mm ² šedá	pro YBK 10	9004840465822			IK610210
Koncová deska 2,5 mm ² modrá	pro YBK 2,5	9004840465839			IK611202
Koncová deska 4 mm ² modrá	pro YBK 4	9004840465846			IK611204
Koncová deska 6 mm ² modrá	pro YBK 6	9004840465853			IK611206
Koncová deska 10 mm ² modrá	pro YBK 10	9004840465860			IK611210
Koncová deska 2,5 mm ² zelená	pro YBK 2,5T	9004840465877			IK632202
Koncová deska 4 mm ² zelená	pro YBK 4T	9004840465884			IK632204
Koncová deska 6 mm ² zelená	pro YBK 6T	9004840465891			IK632206
Koncová deska 10 mm ² zelená	pro YBK 10T	9004840465907			IK632210
Koncová deska pro IK660002	pro YBK	9004840465976			IK660202
Koncová deska pro IK660004	pro YBK	9004840465983			IK660204
Koncová deska pro IK690001	pro YBK	9004840622812			IK690201
Koncová deska pro IK690002	pro YBK	9004840466003			IK690202
Koncová deska pro IK690003	pro YBK	9004840624700			IK690203

PROPOJOVACÍ MŮSTKY

Propojovací můstek 2P/2,5 mm ²	pro YBK	9004840465914			IK610522
Propojovací můstek 10P/2,5 mm ²	pro YBK	9004840465921			IK610529
Propojovací můstek 2P/4 mm ²	pro YBK	9004840465938			IK610532
Propojovací můstek 10P/4 mm ²	pro YBK	9004840465945			IK610539

SKUPINOVÝ NOSIČ ŠTÍTKU / NOSIČ POPISU

Skupinový nosič štítku žlutý	GE	9004840459883			IK600998
Nosič popisu	GE 2	9004840452471			IK600999

KONCOVÝ DRŽÁK

Koncový držák pérové svorky	pro YBK	9004840466010			IK623002
-----------------------------	---------	---------------	--	--	--------------------------



JÁ VÍM PŘESNĚ, CO CHCI!

SCHRACK TECHNIK LIVE-PHONE APLIKACE

- Technické informace o produktech – dostupné vždy a všude
- Informace o cenách a dostupnosti jsou samozřejmostí
- Možnost okamžité objednávky



/ Skladem v Praze - zaslání do 24 hodin




/ Skladem v každém SCHRACK STORE - možnost osobního odběru



/ Skladem v centrálním logistickém skladu koncernu Schrack Technik - zaslání do 96 hodin

ŘADOVÉ SVORKY, SVORKOVNICE


ŘADOVÉ SVORKY IK6 – POPISOVACÍ ŠTÍTKY



IK697040



IK697020



IK697201



IK697910

POPIS	EAN	DOSTUPNOST	STORE	OBJ. ČÍSLO
DEKAFIX – HORIZONTÁLNÍ POPIS DY5				
DEKAFIX DY5 1 (50 znaků)	9004840452853			IK697001
DEKAFIX DY5 2 (50 znaků)	9004840452860			IK697002
DEKAFIX DY5 3 (50 znaků)	9004840452877			IK697003
DEKAFIX DY5 1-10 (50 znaků)	9004840452624			IK697020
DEKAFIX DY5 11-20 (50 znaků)	9004840452631			IK697021
DEKAFIX DY5 21-30 (50 znaků)	9004840452648			IK697022
DEKAFIX DY5 31-40 (50 znaků)	9004840452655			IK697023
DEKAFIX DY5 41-50 (50 znaků)	9004840452662			IK697024
DEKAFIX DY5 1-50 (50 znaků)	9004840452679			IK697040
DEKAFIX DY5 51-100 (50 znaků)	9004840452686			IK697041
DEKAFIX DY5 101-150 (50 znaků)	9004840452693			IK697042
DEKAFIX DY5 151-200 (50 znaků)	9004840452709			IK697043
DEKAFIX DY5 201-250 (50 znaků)	9004840452716			IK697044
DEKAFIX DY5 251-300 (50 znaků)	9004840452723			IK697045
DEKAFIX DY5 301-350 (50 znaků)	9004840452730			IK697046
DEKAFIX DY5 351-400 (50 znaků)	9004840588774			IK697047
DEKAFIX DY5 401-450 (50 znaků)	9004840588767			IK697048
DEKAFIX DY5 451-500 (50 znaků)	9004840588750			IK697049

DEKAFIX – HORIZONTÁLNÍ POPIS DY5

DEKAFIX DY5 L1 (50 znaků)	9004840452754			IK697090
DEKAFIX DY5 L2 (50 znaků)	9004840452761			IK697091
DEKAFIX DY5 L3 (50 znaků)	9004840452778			IK697092
DEKAFIX DY5 N (50 znaků)	9004840561333			IK697093
DEKAFIX DY5 PE (50 znaků)	9004840561340			IK697094
DEKAFIX DY5 (50 znaků)	9004840561357			IK697097
DEKAFIX DY5 K (50 znaků)	9004840561296			IK697080
DEKAFIX DY5 L (50 znaků)	9004840561302			IK697081
DEKAFIX DY5 + (50 znaků)	9004840561319			IK697085
DEKAFIX DY5 – (50 znaků)	9004840561326			IK697086
DEKAFIX DY5 X (50 znaků)	9004840452747			IK697083

DEKAFIX – HORIZONTÁLNÍ POPIS DY6

DEKAFIX DY6 1-10	9004840584462			IK697070
DEKAFIX DY6 11-20	9004840584479			IK697071



/ Skladem v Praze - zaslání do 24 hodin



Skladem v každém SCHRACK STORE - možnost osobního odběru



/ Skladem v centrálním logistickém skladu koncernu Schrack Technik - zaslání do 96 hodin

ŘADOVÉ SVORKY IK6 – POPISOVACÍ ŠTÍTKY – POKRAČOVÁNÍ

POPIS	EAN	DOSTUPNOST	STORE	OBJ. ČÍSLO
DEKAFIX – VERTIKÁLNÍ POPIS DY5				
DEKAFIX DY10/6,5 1-10	9004840452785			IK697201
DEKAFIX DY10/6,5 11-20	9004840452792			IK697202
DEKAFIX DY10/6,5 21-30	9004840452808			IK697203
DEKAFIX DY10/6,5 31-40	9004840452815			IK697204
DEKAFIX DY10/6,5 41-50	9004840452822			IK697205
DEKAFIX – PRÁZDNÉ ŠTÍTKY				
DEKAFIX DB10/5 prázdný	9004840452839			IK697910
DEKAFIX DY10/6,5 prázdný	9004840452846			IK697920



JÁ VÍM PŘESNĚ, CO CHCI!

WEBOVÝ OBCHOD SCHRACK TECHNIK S NAVIGÁTOREM
WWW.SCHRACK.CZ 

- Snadno vyhledatelné informace o produktech
- Okamžitá možnost objednání
- Technická podpora